

TAINMA

Fabricación de Maquinaria y Automatismos

Fabrication de machinerie et automatismes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Superficie útil de corte: 4.000 x 4.000 mm.
Potencia Motor de corte: 15 cv - 11 kw.
Potencia motor elevación cabezal de corte: 1,5 cv - 1,1 kw.
Potencia motor carro cabezal de corte: 2 cv - 1,5 kw.
Potencia motor desplazamiento puente: 2cv - 1,5 kw.
Potencia motor equipo hidráulico mesa de trabajo: 3 cv - 2,2 kw.
Diámetro disco de corte: 350 / 500 mm.
Inclinación máxima disco: 0º a 90º.
Recorrido de elevación disco: 470 mm.
Superficie mesa de trabajo: 3.000 x 1.800 mm.
Altura mesa de trabajo: 900 mm.
Abatimiento mesa de trabajo: 0º a 85º.
Bloqueo automático de la mesa de trabajo en cualquier posición.
Anclajes mesa de trabajo: 0º-45º-90º-135º-180º-225º-360º
Guías de desplazamientos bañadas en aceite.
Velocidades de desplazamientos automáticas.
Avance de corte con ajuste electrónico.
Autómata para el control de movimientos.
Variador vectorial para regulación avances.
Láser alineación corte.
Pantalla táctil para la programación y visualización.
Apertura y cierre automático de agua
Consumo de agua: 15 - 20 L./min.
Potencia total instalada: 23,5 cv - 17,60 kw.
Voltaje: 380 v.
Peso total máquina y accesorios: 3.900 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Surface de découpe utile: 4.000 x 4.000 mm
Puissance moteur de découpe: 15 cv - 11 kW
Puissance moteur élévation tête de découpe: 1,5 cv - 1,1 kW
Puissance moteur chariot tête de découpe: 2 cv - 1,5 kW
Puissance moteur déplacement pont: 2cv - 1,5 kW
Puissance moteur équipement hydraulique banc de travail: 3 cv - 2,2 kW
Diamètre disque de découpe: 350 / 500 mm
Inclinaison maximum disque: 0º à 90º
Élévation disque: 470 mm
Surface banc de travail: 3 000 x 1 800 mm
Hauteur banc de travail: 900 mm
Rabattement banc de travail: 0º à 85º
Blocage automatique du banc de travail dans n'importe quelle position
Ancrages banc de travail: 0º-45º-90º-135º-180º-225º-360º
Guides de déplacements en bain d'huile.
Vitesses de déplacements automatiques
Avancement de la découpe à réglage électronique
Automate pour le contrôle des mouvements
Variateur vectoriel pour le réglage des avancements
Laser alignement découpe
Écran tactile pour la programmation et visualisation
Ouverture et fermeture de l'eau automatiques
Consommation en eau: 15 - 20 l/min
Puissance totale installée: 23,5 cv - 17,60 kW
Tension: 380 V
Poids total machine et accessoires: 3.900 kg



TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L.

Ctra. N-310 A Km. 93.700 · Pol. 99 Parcelas 3, 4 y 5. Apartado de Correos Nº 222
Tel.: +34 926 513063 Fax +34 926 513995 - e-mail: info@tainma.es - 13700 TOMELLOSO (C. Real) SPAIN
www.tainma.es

TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente las características de sus máquinas sin previo aviso.
TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L. se réserve le droit de modifier partiellement ou totalement et sans préavis les caractéristiques de ses machines

PUENTE CORTADOR TA-NG/4000

PONT DE DÉCOUPE TA-NG/4000

PUENTE CORTADOR TA-NG/4000

Máquina automática para cortar todo tipo de mármol y granito con gran calidad y precisión

...

Machine automatique pour la découpe de haute qualité et précision de tous types de marbre et de granite



- Puente sobre guías angulares protegidas en baño de aceite. Transmisión realizada mediante cremallera y piñones helicoidales. Desplazamiento del puente motorizado.


...

Pont sur guides angulaires protégés dans un bain d'huile. Transmission par crémaillère et pignons hélicoïdaux. Déplacement du pont motorisé.

- El cabezal de corte se desliza transversalmente sobre guía angular protegida con baño de aceite, con sistema de seguridad que permite proteger el motor de corte ante una carga o maniobra indebida. La transmisión se realiza mediante cremallera y piñón. Desplazamiento motorizado.

...

La tête de découpe glisse transversalement sur un guide angulaire protégé par un bain d'huile, avec un système de sécurité permettant de protéger le moteur de découpe face à une mauvaise charge ou manœuvre. La transmission se fait par crémaillère et pignon. Déplacement motorisé.

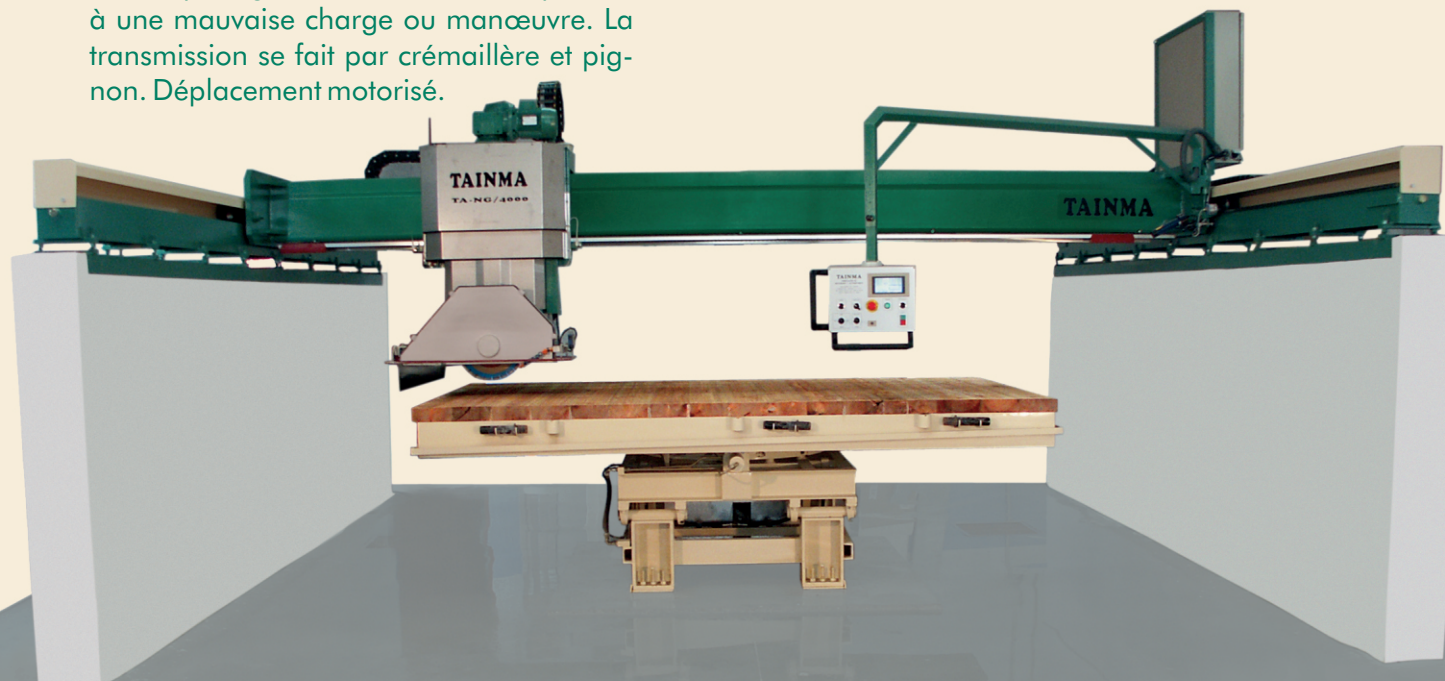

PONT DE DÉCOUPE TA-NG/4000



- Mesa de trabajo con tablero de madera, abatible para facilitar la carga y descarga del material, giratoria a mano, con sistema de centrado hidráulico y detector de posición.

...

Banc de travail avec planche en bois rabatable pour faciliter le chargement et déchargement du matériel, giratoire à la main avec système de centrage hydraulique et détecteur de position.



■ FUNCIONES:

- › Corte por pasadas.
- › Cortes en Z.
- › Cortes múltiples.
- › Control de estadística.

FONCTIONS:

- › Découpe par passages.
- › Découps en Z.
- › Découps multiples.
- › Contrôle de statistique.

- El corte del disco es automatizado con avance regulable. El desplazamiento vertical se realiza mediante husillo motorizado sobre dos columnas templadas y rectificadas en acero al cromo-níquel, con carcasas protectoras de acero inoxidable.

...

La découpe du disque est automatisée et à avancement réglable. Le déplacement vertical se fait par vis sans fin motorisée sur deux colonnes trempées et rectifiées en acier au chrome-nickel, avec bûts protecteurs en acier inoxydable.



- Cuadro eléctrico con autómata y variador vectorial que permite realizar movimientos ágiles y precisos, y láser para visualizar los cortes.

...

Tableau électrique avec automate et variateur vectoriel permettant d'effectuer des mouvements rapides et précis et laser permettant de visualiser les découpes.

- Cuadro de mandos con botonera para movimientos manuales y pantalla táctil para funciones, programación de medidas y visualización de las mismas.

...

Tableau de commandes avec boîte à boutons-poussoirs pour mouvements manuels et écran tactile pour fonctions, programmation des mesures et visualisation de celles-ci.

■ OPCIONALES/EN OPTION:

- › Muros metálicos / Murs métalliques
- › Motor disco 20 CV-15 KW / Moteur disque 20 CV-15 KW
- › Motor disco de dos velocidades / Moteur disque à deux vitesses
- › Dos mesas de trabajo / Deux bancs de travail
- › Giro mesa motorizado / Rotation banc motorisée
- › Indicador grados giro mesa / Indicateur degrés rotation banc
- › Copiador con terminal para molduras / Copieur avec terminal pour moulures
- › Torno / Tour